

Gniezno, dnia 01.03.2018  
L.dz. PE018PO39519 /ZR/BS/2018

**SBD PROJEKT**  
**Krystian Orzeł**  
**ul. Bełchatowska 12**  
**60-161 Poznań**

**Uzgodnienie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi**  
**Nr13/K/2018**

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy dróg gminnych w m. Goślinowo gm. Gniezno

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18-02-2018 r. uprzejmie informujemy, że uzgadniamy przedmiotową budowę z następującymi uwagami:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn, które wskreślono na plany,
2. w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią elektroenergetyczną, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125), w miejscu skrzyżowań zastosować rury ochronne dwudzielne Arot A 110 PS
3. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
6. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,
7. rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania należy bezwzględnie zgłosić w PE Gniezno.
8. ważność niniejszej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Załączniki: plany – 1 ark.

k/o

1. adresat;
2. a/a;

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gniezno  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik

Paweł Woroch


**Centrala**

ENEa Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398


kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

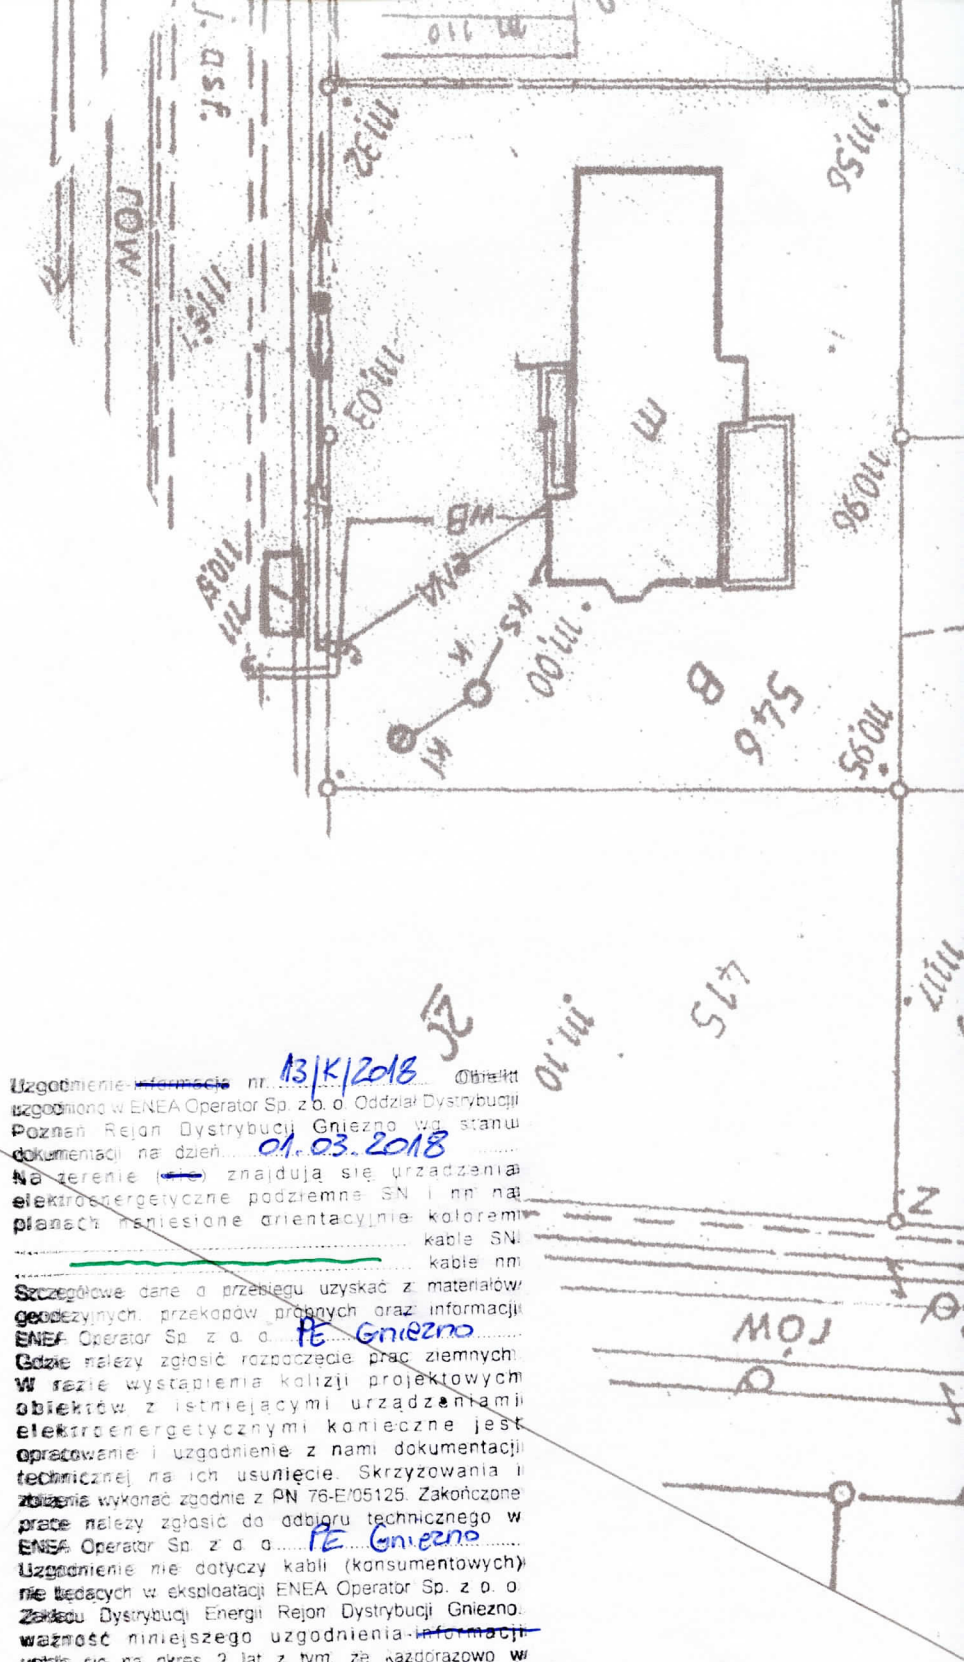

Uzgodnienie - Informacja nr. 13/K/2018  
uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji  
Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno wg stanu  
dokumentacji na dzień 01.03.2018  
Na terenie (—) znajdują się urządzenia  
elektroenergetyczne podziemne SN i nn na  
planach naniesione orientacyjnie kolorami  
kable SN  
kable nn  
Szczegółowe dane o przebiegu uzyskać z materiałów  
geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji  
ENEA Operator Sp. z o.o. PE Gniezno  
Gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych  
W razie wystąpienia kolizji projektowych  
obiektów z istniejącymi urządzeniami  
elektroenergetycznymi konieczne jest  
opracowanie i uzgodnienie z nami dokumentacji  
technicznej na ich usunięcie. Skrzyżowania i  
złazanie wykonać zgodnie z PN 76-E/05125. Zakończono  
prace należy zgłosić do odbioru technicznego w  
ENEA Operator Sp. z o.o. PE Gniezno  
Uzgodnienie nie dotyczy kabli (konsumentowych)  
nie będących w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.  
Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.  
ważność niniejszego uzgodnienia - informacji  
ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w  
terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac  
ziemnych należy uaktualnić je w ENEA Operator Sp. z o.o.  
Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.  
Uwaga: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z  
Kablami energetycznymi prace ziemne należy  
wykonać ręcznie.

Gniezno, dnia 01.03.2018  
ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gniezno  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Referent ds. Rozwoju i Inwestycji  
pieczęć  
Bartosz Stolecki



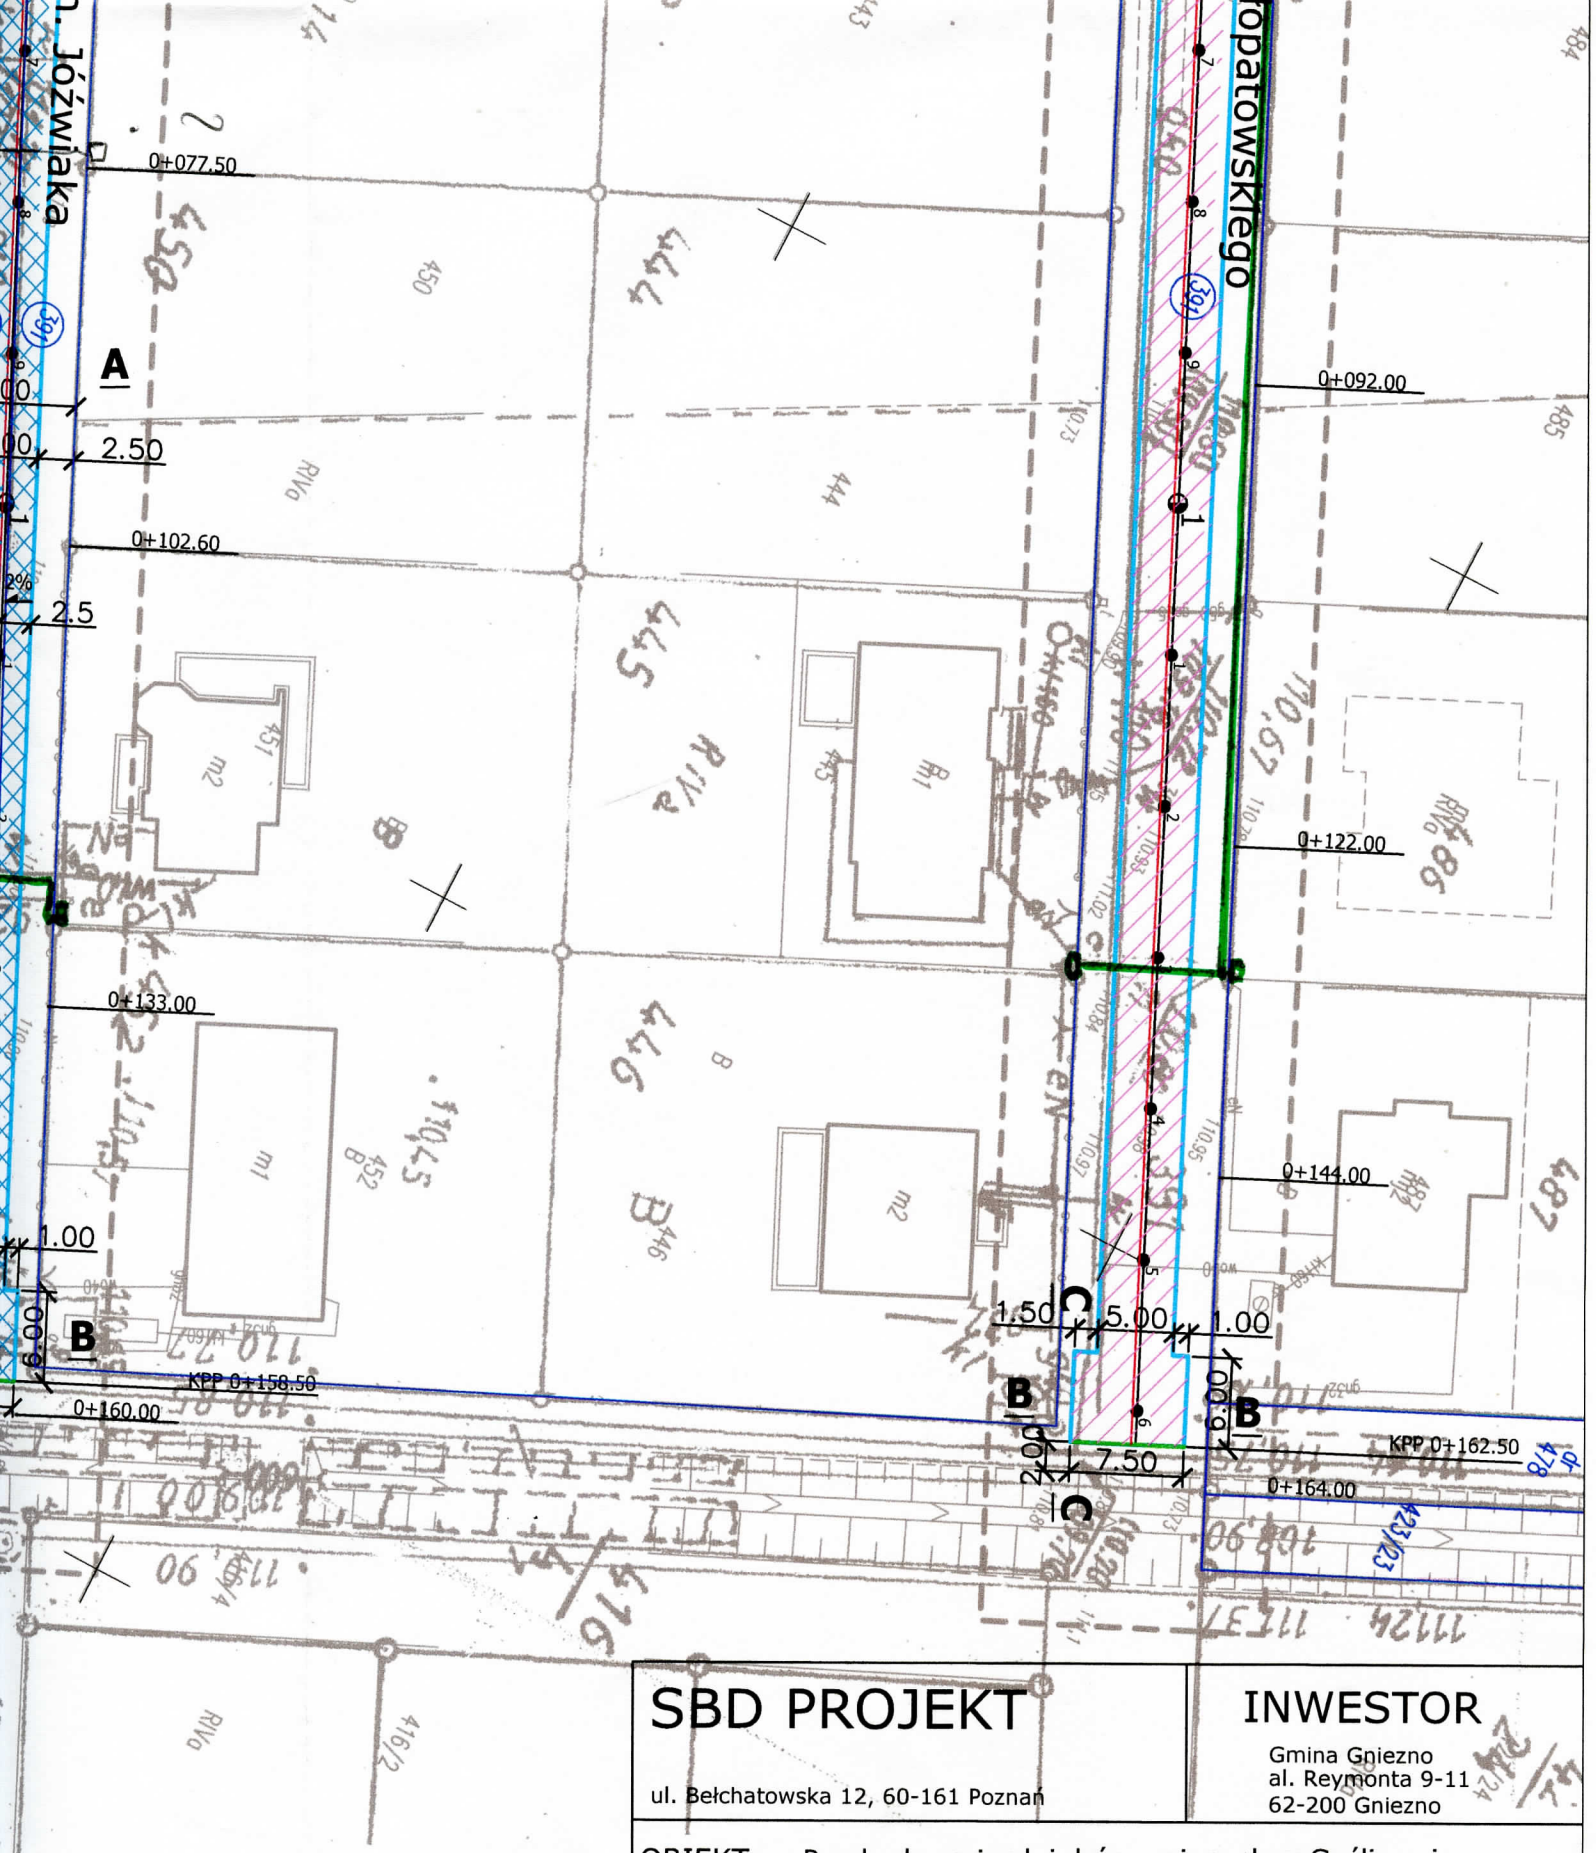

## SBD PROJEKT

ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

## INWESTOR

Gmina Gniezno  
al. Reymonta 9-11  
62-200 Gniezno

OBIEKT: Przebudowa jezdni dróg gminnych w Goślinowie

RYСУNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny

NR 2

SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	02.2018	<i>Tom</i>
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		02.2018	<i>Orzeł</i>